


Versuchsanordnung Hochschule Rapperswil
Abteilung SPF Solartechnik, Prüfung, Forschung
Prof. Ulrich Frei

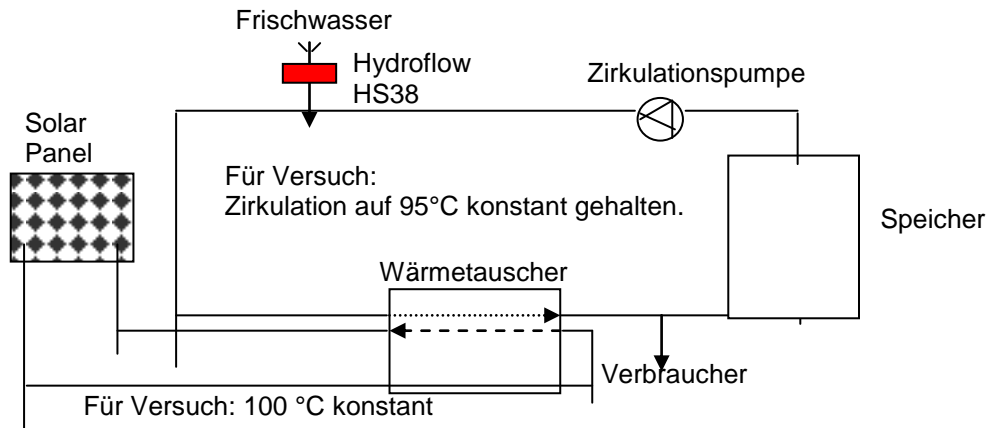

Der Verbraucher hat von Zeit zu Zeit Wasser bezogen. Die bezogene Menge wurde als Frischwasser dem System wieder zugeführt. Der Versuch wurde nach ca. 10 m³ Wasserverbrauch beendet und der Wärmetauscher ausgebaut, photographiert und allfällige Verkrustungen analysiert. Das Resultat war sehr gut. Die Platten waren völlig frei von jeglicher Verkalkung. Nur beim Eingang hatte es einen Ansatz von Kalkstein.